



Silen



Zastosowania: Cyrkulacja i filtrowanie wody w średnich i dużych basenach kąpielowych.

Wykonanie materiałowe:

Korpus pompy, stopa mocująca i dyfuzory z polipropylenu modyfikowanego włóknem szklanym.

Wirnik z Norylu modyfikowanego włóknem szklanym.

Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 420.

Uszczelnienia O-ring z kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR).

Uszczelnienie mechaniczne wału silnika z grafitu i ceramiki.

Korpus silnika z aluminium L-2521.

Uzwojenie stojana impregnowane żywicą epoksydową.

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.

Stopień ochrony IP 55.

Klasa izolacji F.

Praca ciągła.

Silniki jednofazowe z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Zalety:

Cicha praca.

Energooszczędność.

Nowoczesna konstrukcja.

Specjalnie zaprojektowany wirnik i dyfuzor, zapewniający maksymalną sprawność pompy.

Przezroczysta osłona filtra umożliwiająca kontrolę stanu zanieczyszczenia.

Łatwy demontaż filtra i czyszczenie.

Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne;

skuteczna ochrona części metalowych przed działaniem wody chlorowanej.

Nie wymaga konserwacji.

Certyfikaty i atesty:






ISO 9001, "B", CE.

Świadectwo Instytutu Higieny.



Silen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Silen 30	532	345	159	330	238	225	244	170	262	50	9.4
Silen 50	532	345	159	330	238	225	244	170	262	50	9.4
Silen 75	532	345	159	330	238	225	244	170	262	50	10.4
Silen 100	532	345	159	330	238	225	244	170	262	50	11.4
Silen 150	553.5	345	159	330	238	225	244	170	262	50	13.6

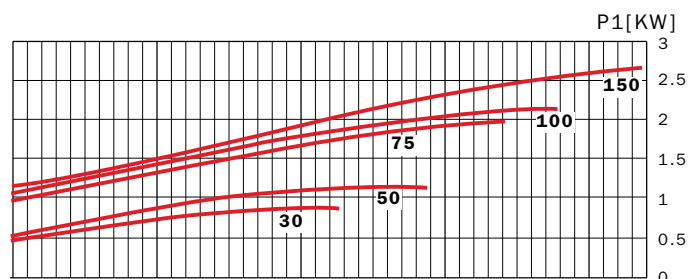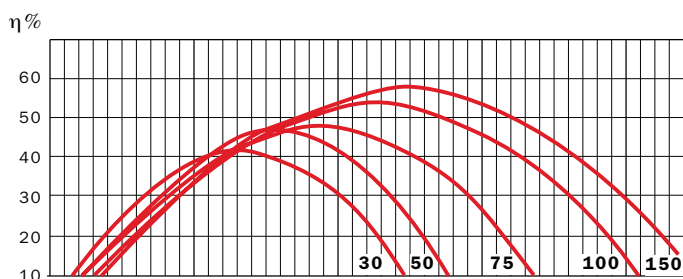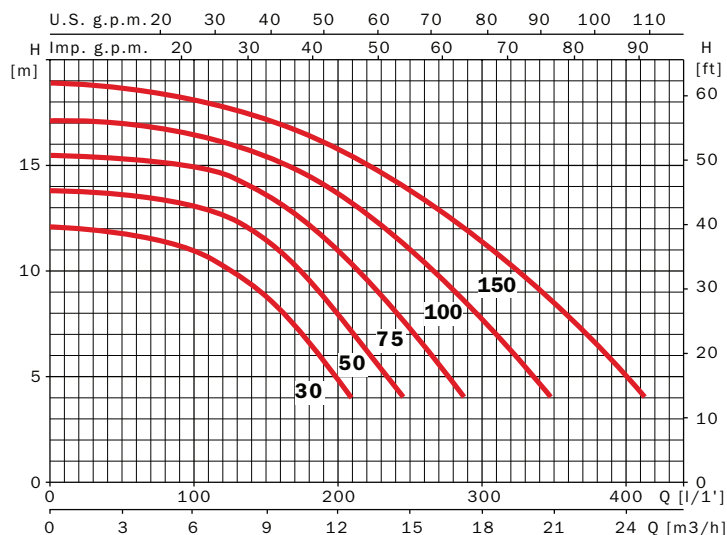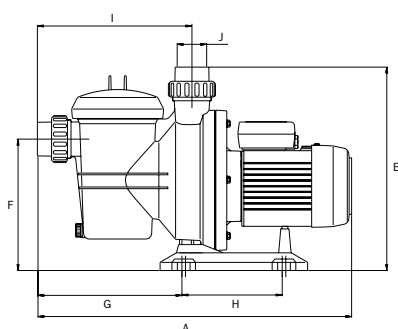

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	l/min m³/h	40	80	120	160	215	265	290	325	350	400
		1~ 230 V	230 V	3~ 400 V	1~	3~					2.4	4.8	7.2	9.6	12.9	15.9	17.4	19.5	21	24
Silen 30 M	Silen 30	3	2,2	1,3	0,7	0,7	0,44	0,6	16		11,7	11,2	10,2	8						
Silen 50 M	Silen 50	3,6	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16		13,6	13,2	12,6	10,9	6,7					
Silen 75 M	Silen 75	5,1	3,3	1,9	1,1	1,0	0,55	0,75	16		15,2	15	12,5	13,1	9,9	6				
Silen 100 M	Silen 100	5,8	3,8	2,2	1,2	1,2	0,75	1,0	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	8,4	5,9		
Silen 150 M	Silen 150	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	11,9	10	8,4	5,1