


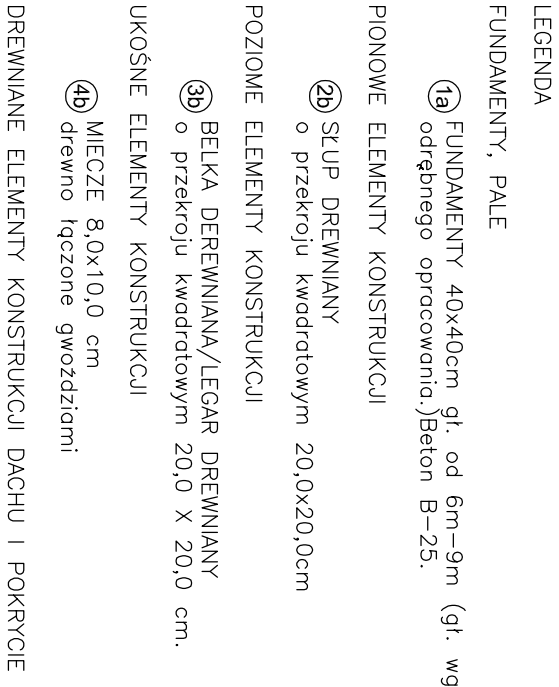


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI POMOSTU EŁO2
EŁO1

- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.
 dł 4,25mb – 4szt.
- STUP DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm
 dł 3,16m – 4szt
- MIECZE 8,0x10,0 cm,
 dł1,71m – 4szt
 dł 0,84m – 4szt
- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 16,0 X 10,0 cm.
 dł 2,30mb – 4szt.
 dł 1,12mb – 8szt.
- mocowanie belki podwalinowej do fundamentu
betonowego – M1 – 36szt
- FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 6m–9m (gł. wg
odrębnego opracowania.)Beton B–25. – 4szt
- połączenie legarów należy wykonać jako ciesielskie
lub za pomocą systemowych złącz (np typu ET
BMF–Simpson lub równoważne) – 72szt

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć
stosując impregnację przeciwwilgociową i termiczną
metodą próżniowo-ciśnieniową.

Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu – drewno
klejone klasy C24

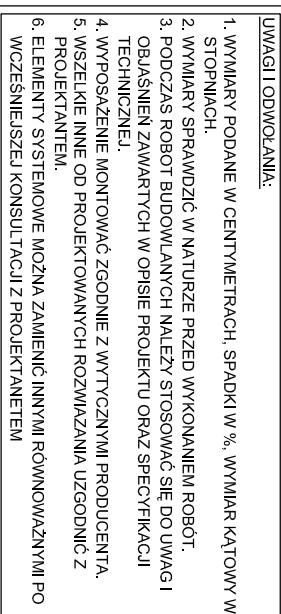

EL 09		ALTANA	
UWAGI I ODWOŁANIA:			
1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KĄTOWY W STOPNIACH.			
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBÓT.			
3. PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I OBJASNIEN ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.			
4. WYPOSAŻENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WTYCZNYMI PRODUCENTA.			
5. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.			
6. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŻNA ZAMIENIC INNYMI RÓWNOWARTYMNymi PO WCZESNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM			