


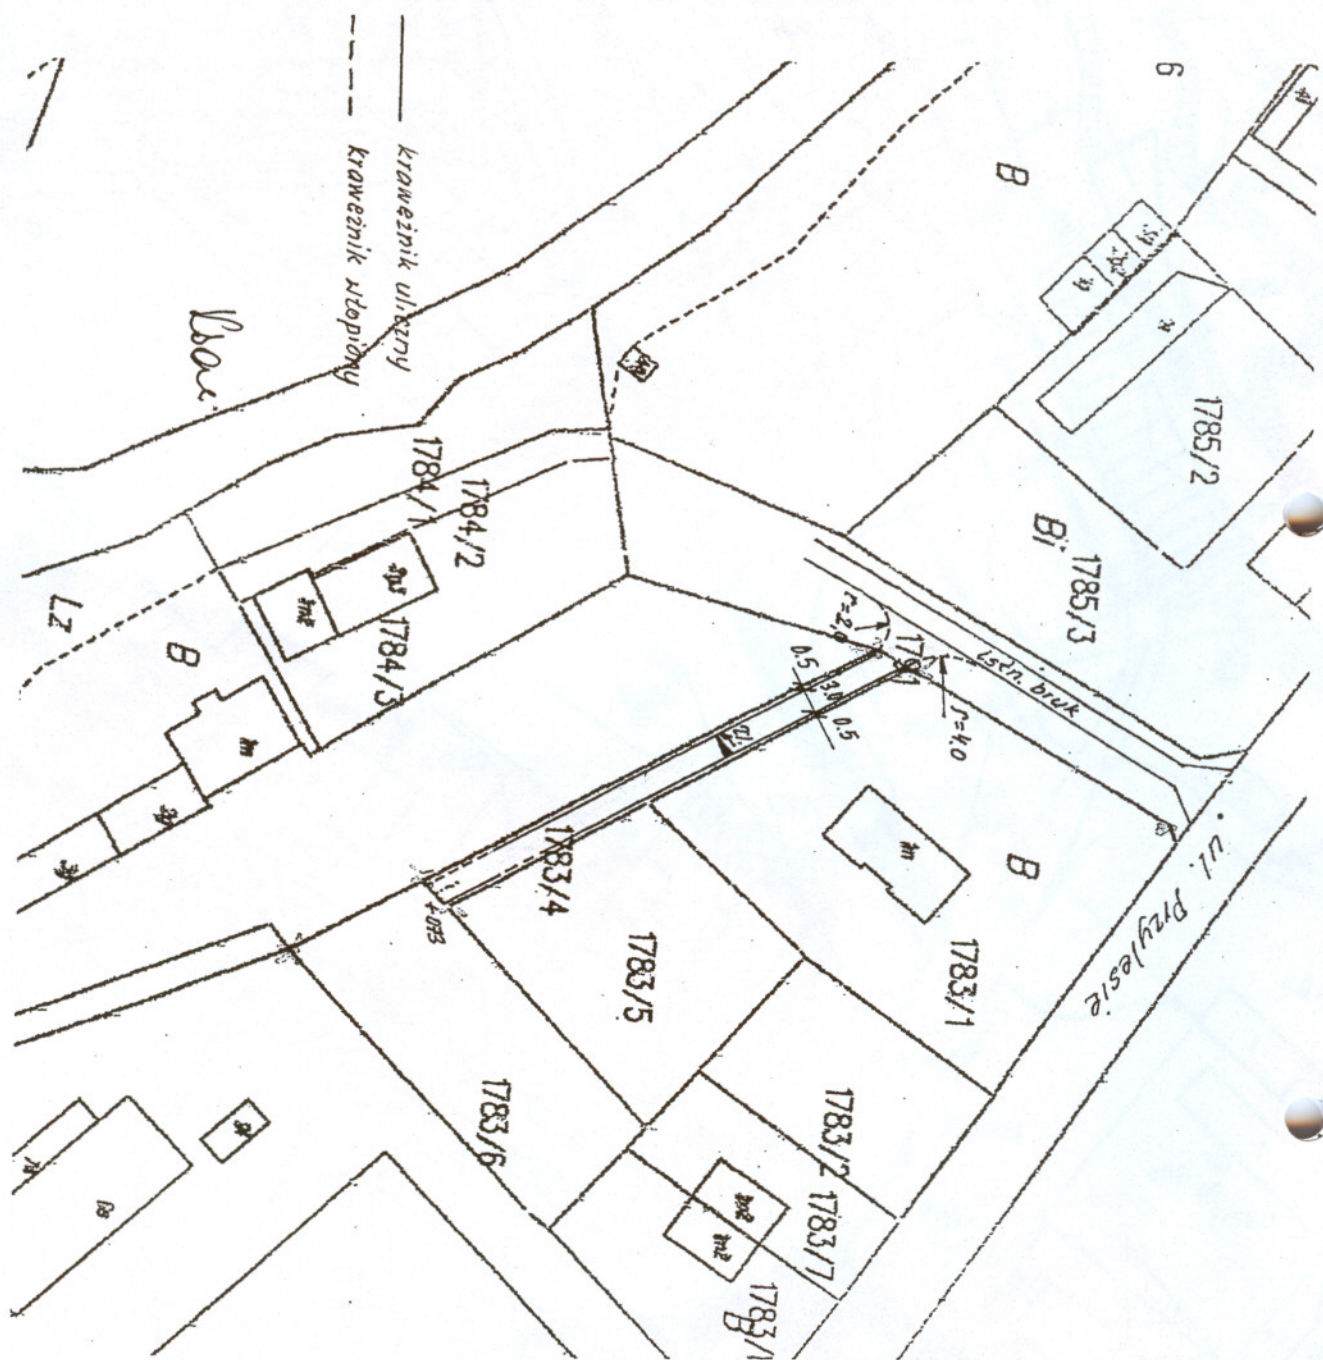

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Przylesie
w Mogielnicy na dług. 73,00 m (dz. nr 1783/4)

Lp	Numer SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi	km	0,073	
2.	01.02.01	Usunięcie i wywiezienie karpiny drzew o średnicy do 80 cm na odl. do 2 km	szt.	3	
3.	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, grub. 15 cm, z odwiezieniem na odkład $(73,0 \times 4,00 + 3,0 + 10,0) \times 0,15 = 45,75$	m ³	45,75	
	04.00.00	II. Podbudowa - CPV 45233000-9			
4.	04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i pod krawężniki mechanicznie w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 15 cm ,z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład $73,0 \times 3,50 + 3,0 + 10,0 = 268,5$	m ²	268,5	
5.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie Jak w poz.4	m ²	268,5	
6.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm Jak w poz.4	m ²	268,5	
7.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, grub.15 cm $73,0 \times 3,0 + 3,0 + 10,0 = 232,0$	m ²	232,0	
	08.00.00	III. Elementy ulic - CPV 45233000-0			
8.	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-10) wraz z jej wykonaniem $(73,0 - 5,0) \times 2 + 6,0 + 3,0 = 145,0$	m	145,0	
	06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8			
9.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie $73,0 \times 2 \times 0,5 \times 0,30 = 21,9$	m ³	21,9	

ksa

Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Przylesie
w Mogielnicy na dług. 73,00 m (dz. nr 1783/4)

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Przylesie
od strony rz. Mogielanka

2. Stan istniejący.

Dotychczasowa droga gruntowa przebiega po gruntach prywatnych. Teren przewidziany
na lokalizację dojazdu do posesji ma szerokość 4,0 m (dz. nr 1783/4)

3. Podstawowe projektowe parametry techniczne.

- jezdnia o szerokości 3,0 m
- obramowanie jezdni z krawężnika betonowego 15*30 cm na ławie betonowej
z oporem (B-10) wg KPED 03.10
Krawężnik wbudować jako wtopiony na łukach łączących z istniejącą nawierzchnią
brukową, na wjeździe do posesji i na połączeniu z dalszym odcinkiem drogi gruntowej.
- warstwa odsączająca z piasku, grub. 15 cm.
Przed wykonaniem warstwy piasku należy usunąć warstwę humusu (trawa)
grubości 15,0 cm, oraz wykonać koryto głębokości 15 cm
- podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego, warstwa grub. 15 cm
- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne w kierunku rzeki - 2%

Waw

Kosztorys ofertowy
na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Przylesie
w Mogielnicy na dług. 73,00 m (dz. nr 1783/4)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi	km	0,073		
2.	01.02.01	Usunięcie i wywiezienie karpiny drzew o średnicy do 80 cm na odl. do 2 km	szt.	3		
3.	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, grub. 15 cm, z odwiezieniem na odkład	m ³	45,75		
	04.00.00	II. Podbudowa CPV 45233000-9				
4.	04.01.01	Korytą wykonane na całej szerokości jezdni i pod krawężniki mechanicznie w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 15 cm , z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład	m ²	268,5		
5.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	268,5		
6.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm	m ²	268,5		
7.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, grub.15 cm	m ²	232,0		
	08.00.00	III. Elementy ulic CPV 45233000-0				
8.	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-10) wraz z jej wykonaniem	m	145,0		
	06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
9.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie	m ³	21,9		
		Razem				
		Podatek VAT – 23 %				
		Ogółem				

Słownie:

Podpis: