

Bramy jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typu Nylofor® wyposażone w siatki kratowe, słupy bram, zawiasy, system zamków i rygiel ustalających w podłodze.

RAMY

Ramy z profilowych rur stalowych o rozmiarach 60 x 60 x 2 mm wypełnione przyspawaną siatką, matą typu Nylofor®.

SŁUPY

Słupy wykonane ze spawanych profilowych rur stalowych z kolpakiem pokrywającym i gwintowanymi nakrętkami nitowymi potrzebnymi do montowania ogrodzeniowych siatek kratowych.

POWLEKANIE WARSTWĄ POWŁOKI

Powierzchni ramy bramowej i słupów

- Ocynkowanie warstwą cynku grubości wynoszącej co najmniej 135 g/m²
- Warstwa przyczepności, adhezji
- Wysokowartościowa powłoka poliestru grubości co najmniej 60 mikronów

Powierzchni siatki kratowej

- Ocynkowanie warstwą cynku grubości wynoszącej co najmniej 40 g/m²
- Warstwa przyczepności, adhezji
- Wysokowartościowa powłoka poliestru grubości co najmniej 100 mikronów

Kolory: zielony RAL 6005

biały RAL 9010

Inne kolory na zamówienie.

Powlekanie wykonano zgodnie z następującymi normami:



- Połysk: 70 - 90 w myśli ASTM D - 523
- Twardość: > 90 w myśli DIN 53153
- Przyczepność: GT - 0 na 1 mm w myśli DIN 53151

OSPRZĘT

Przesuwne zawiasy skrzydła bramy otworzyć można do 180°.





System zamykania składający się z listwy zderzakowej kratkowej, przeciwwzatrząsk, cylindrycznego zamku bębnowego i klamki.

System zaryglowania w podłodze dla jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych drzwi bramowych, rygiel podłogowy ze stali zamocowany na dole centralnej płyty podłogowej, zakotwienie w bloku zderzakowym.

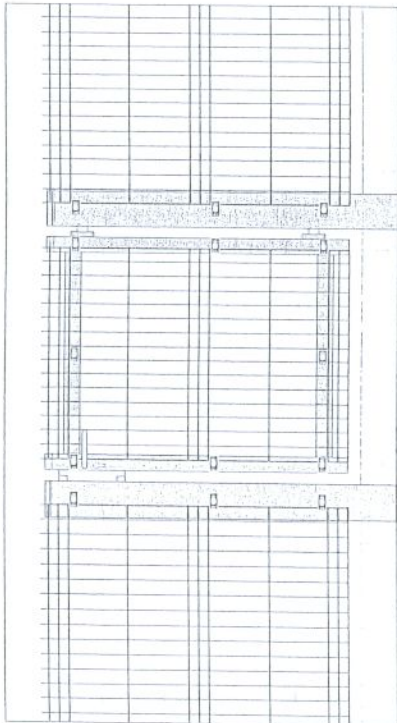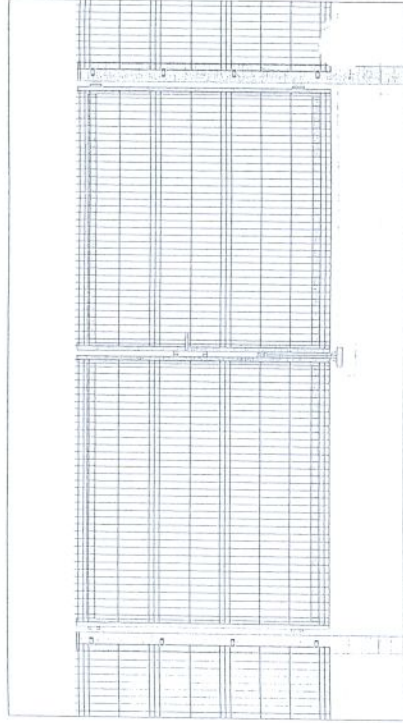

PROGRAM PRODUKCJI BRAM SKRZYDEŁOWYCH TYPU NYLOFOR® 3D									
Wysokość w cm		105	125	153	173	200	Słup bramy ----- w mm		
Szerokość cm	Prześwit cm								
	92	x	x	x	x	x	100 x 100 x 3		
BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE									
		x	x	x	x	x	100 x 100 x 3		
300	289	x	x	x	x	x	120 x 120 x 3		
400	389	x	x	x	x	x	120 x 120 x 3		
500	489	x	x	x	x	x	120 x 120 x 3		
540	529	x	x	x	x	x	120 x 120 x 3		
600	593	x	x	x	x	x	120 x 120 x 3		

Inne wymiary na zamówienie.

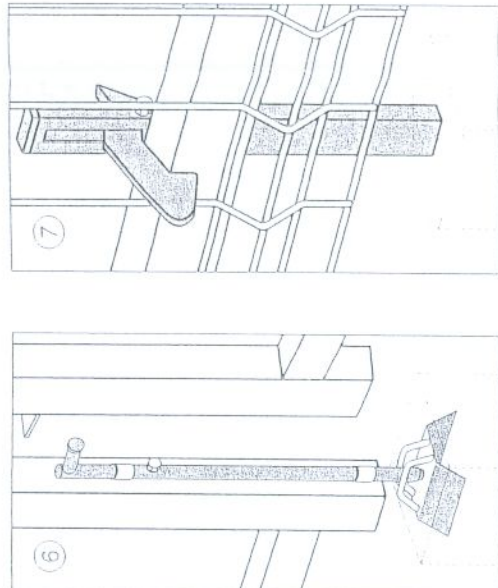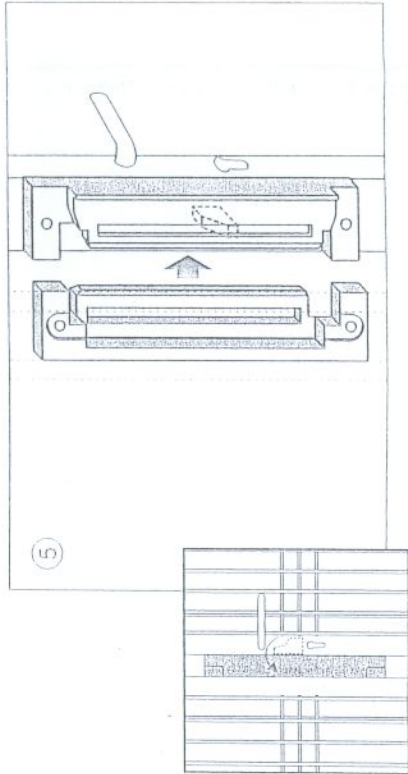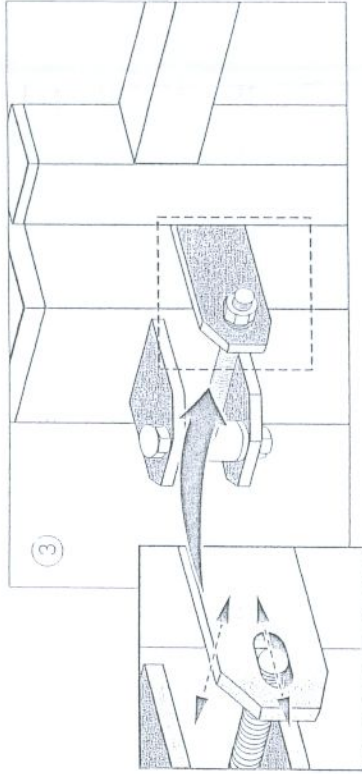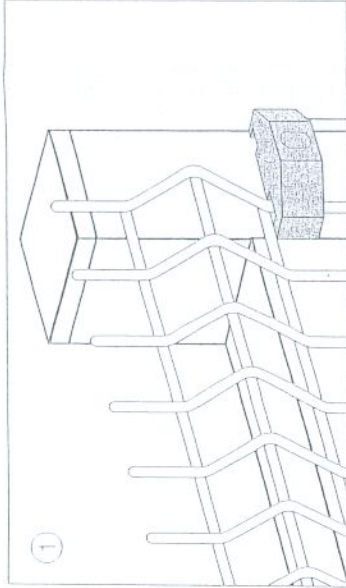

- 1 Zamocowanie maty kratowej w ramie bramy
- 2 Słup bramy z zamocowaniem maty kratowej
- 3 Przesuwne zawiasy - połączenie słupa widok wewnętrzny
- 4 Przesuwne zawiasy - połączenie słupa widok zewnętrzny
- 5 System zamykający
- 6 System zaryglowania podłogowy
- 7 Ustalcacz skrzydeł bramy