




0703

07.04

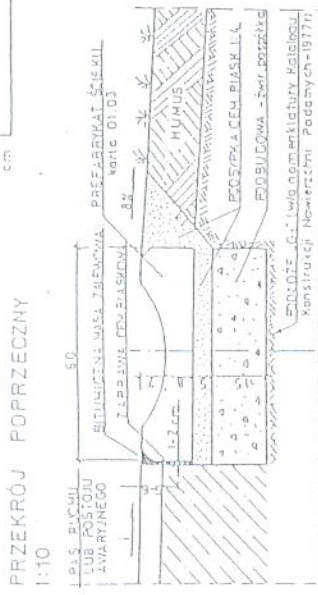

INDEKS WYROBU
 Symbol SWW 11.57-3
MASA ELEMENTU - 84 kg
ZASTOSOWANIE :
 Do konstrukcji żelazko-
 drogowego skarpowego
 i umocnienia dna rowu



WIDOK Z GÓRY



UYAGA

Za względów technologicznych należy słowosć jednorodność materiałów na podbudowę drog i podbudowę ścieku. Rozwiązanie przedstawione w karcie 01.04 stanowi wymagania minimalne

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

1. Płyta bitumiczna - 2 szt.
2. Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - 0,05 m³
3. Izoprawa cem.-piaskowa 1:2 - 0,004 m³
4. Masa tazełowa - 0,57 kg
5. Żwir lub pospółka - 0,09 m³



Transproiect

ODWODNIENIE PASA
DROGOWEGO

01.03

५०

PLYTA ŚCIEKOWA BETONOWA - TYP
KORYTKOWY