



RZUT FUNDAMENTÓW

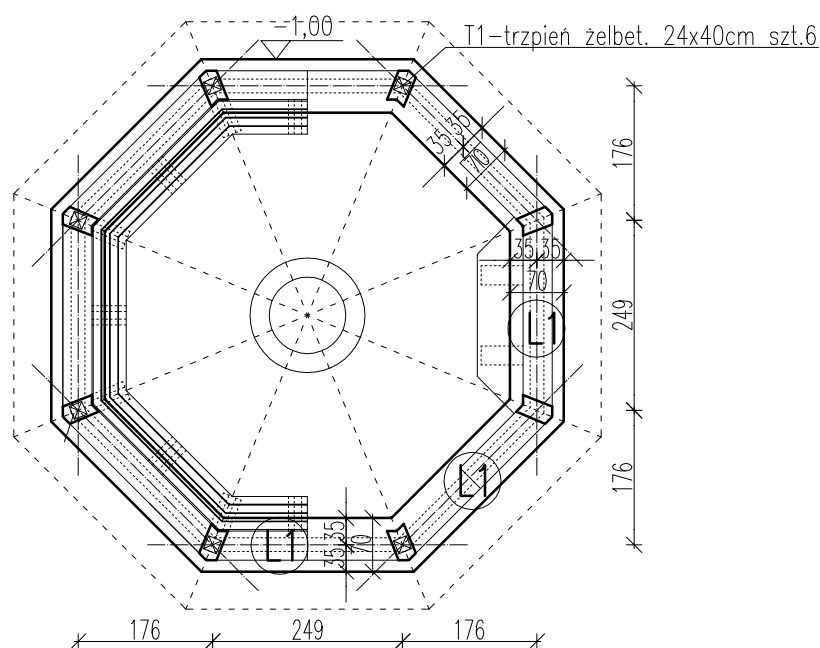

UWAGI:

- Nie dopuścić do zamoczenia podłoża w wykopie fundamentowym. Prace fundamentowe wykonywać w okresie suchym.
- Gleby, warstwy gruntów nasypowych, organicznych, nienośnych, także ewentualnie uplastycznione warstwy gruntu zalegające poniżej przewidywanego poziomu posadowienia, należy bezwzględnie usunąć z dna wykopu i zastąpić chudym betonem.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- Pręty podłużne ław łączyć na zakład minimum 50 cm,
- Z ławy wypuścić startery pod trzpień w odpowiedniej ilości.

Beton C16/20 (B20)
Stal A0; AIIIIN

 PUH "PROJEKT" Agata Nowakowska, ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom tel/fax 048 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl			
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE DZIAŁKA NR EW.174, OBRĘB 0029-PAWŁOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 10607_5 MOGIELNICA		
INWESTOR	GMINA MOGIELNICE UL. RYNEK 1 05-640 MOGIELNICE	BRANŻA	KONST.
TREŚĆ OPRACOWANIA	RZUT FUNDAMENTÓW	STADIUM	PB
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Radosław Gurba upr. nr MAZ/0072/POOK/05	DATA	11.2013
SPRAWDZIŁ		SKALA	1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Karolina Sobczak	NR RYS.	K1